

ES Características

Taco clavo de cabeza CILÍNDRICA y tornillo especial de cabeza avellanada para expansión por impacto. Fácil montaje, aplicación por percusión con martillo y desmontable con destornillador.

Aplicaciones

Para aplicaciones de fijación a través de carpintería de madera y aluminio, instalaciones eléctricas y fontanería.





PT Características

Bucha prego de cabeça CILÍNDRICA e parafuso especial de cabeça chata para expansão por impacto. Montagem fácil, aplicação por percussão com martelo e desmontável com chave de fendas.

Aplicações

Para aplicações de fixação através de carpintaria de madeira e alumínio, instalações eléctricas e canalização.

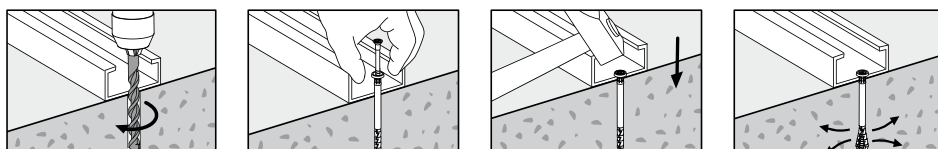

ART (Ød x L)	COD	Ød _o	t _{fix}	h _{min}	h ₁	h _{ef}		
5 x 25	17205255	5	3	45	35	25	100	3.200
5 x 30	17205350		5	50	40		100	3.200
5 x 35	17205353		10	50	45		100	2.400
5 x 50	17205354		25	70	60		100	2.400
6 x 25	17205360	6	3	45	35	30	100	2.800
6 x 35	17205355		5	55	45		100	2.400
6 x 40	17206402		10	55	50		100	1.600
6 x 45	17206404		15	65	55		100	2.400
6 x 60	17206606	8	30	75	70	40	100	1.000
6 x 70	17206607		40	90	80		100	2.000
6 x 80	17206705		50	95	90		100	1.000
8 x 45	17206804		5	65	55		50	1.200
8 x 60	17206806	8	20	80	70	40	50	1.200
8 x 80	17206808		40	100	90		50	1.200
8 x 100	17206810		60	120	110		50	1.200
8 x 120	17206812		80	140	130		50	400

DATOS TÉCNICOS | DADOS TÉCNICOS
Medidas en mm | Medidas em mm

Ød	C20/25	OBRA MACIZA
5	10	10
6	15	15
8	20	20

CARGAS ADMISIBLES | CARGAS ADMISSÍVEIS
Qualquier dirección carga daN | Qualquer direção da carga daN

