

4.10 Schlüter®-DILEX-AS



PERFIL DE UNIÃO

PARA A LIGAÇÃO A ELEMENTOS

Aplicação e função

Schlüter®-DILEX-AS é um perfil para juntas prefabricado de duas peças para a ligação flexível de revestimentos de tijoleira a componentes, como banheiras e polibans ou caixilhos de portas e janelas.

Schlüter®-DILEX-AS é adequado para pavimentos de tijoleira ou pedra natural adjacentes com uma espessura entre 4 e 10 mm.

Schlüter®-DILEX-AS é ancorado com a aba de fixação perfurada trapezoidal por baixo do pavimento de tijoleira. A parte de baixo da samblagem de macho e fêmea está equipada com uma fita adesiva de espuma que é colada ao componente, absorvendo os movimentos entre o revestimento de tijoleira e o componente.

O perfil não substitui a impermeabilização, mas a samblagem de macho e fêmea de duas peças forma uma barreira contra a água que resiste mesmo a alterações em altura. As medidas de impermeabilização necessárias devem ser executadas antes de proceder à montagem do perfil. Schlüter®-DILEX-AS previne a formação de pontes acústicas e reduz a transmissão do som de passos e de ruídos.

Podem ser fornecidos como acessório topos laterais e cantos interiores adequados.

Material

Schlüter®-DILEX-AS é composto por um ângulo de fixação perfurado trapezoidal de PVC duro e por um ressalto de conexão de PVC macio com uma fita adesiva em plástico alveolar.




Características do material e áreas de aplicação:

O perfil é resistente às solicitações químicas que costumam ocorrer em pavimentos de tijoleira e também a fungos e bactérias.

Em casos especiais, e de acordo com a solicitação química ou mecânica esperada, é necessário esclarecer se é possível utilizar Schlüter®-DILEX-AS.

Schlüter®-DILEX-AS é montado como junta de ligação na zona de escoamento de pavimentos de tijoleira, encostado a elementos fixos, como banheiras, polibans, portas e janelas ou bancadas de cozinha.

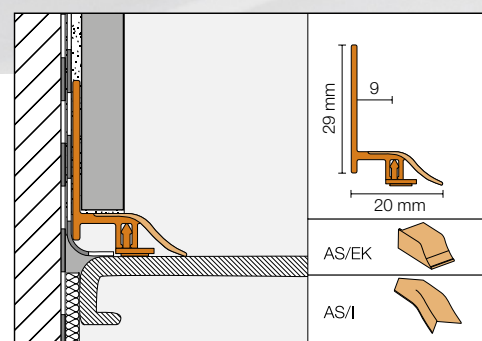



Instalação

1. Limpar eficazmente os elementos adjacentes ao local de contacto com o perfil.
2. Aplicar cola de grelha fina com uma talocha dentada na área de assentamento da aba de fixação perfurada trapezoidal.
3. Retirar o papel de silicone da tira autocolante do perfil. Aplicar o perfil no elemento com a tira autocolante, de forma que a aba perfurada trapezoidal seja comprimida contra a cola para tijoleira, aplicada previamente.
4. Fixar os cantos interiores e as capas de cobertura com silicone.
5. Aplicar cola para tijoleira sobre a aba perfurada trapezoidal.
6. Colocar a tijoleira com uma junta de aprox. 2 mm face ao perfil.
7. Preencher o espaço entre a junta e a tijoleira por completo com argamassa.

Notas

Schlüter®-DILEX-AS é resistente a fungos e bactérias e não necessita de manutenção ou de cuidados especiais. A limpeza é efectuada junto com a limpeza do revestimento de tijoleira com um produto de limpeza convencional para uso doméstico.

Modelo para ofertas:

Fornecer _____ metros lineares de Schlüter®-DILEX-AS como perfil de ligação flexível de duas peças com uma aba de fixação trapezoidal perfurada de PVC duro e um ressalto de conexão extrudido de PVC macio com uma largura de 11 mm, bem como com uma samblagem de macho e fêmea de PVC duro com uma fita adesiva de espuma, e colar no âmbito da colocação da tijoleira contra componentes fixos, sob consideração das indicações do fabricante de acordo com as regras.

Topos laterais/cantos interiores

- devem ser incluídos nos preços unitários.
- serão cobrados em separado.

Cor: _____

Art. no: _____

Material: _____ €/m

Mão de obra: _____ €/m

Total: _____ €/m



Síntese de produtos:

Schlüter®-DILEX-AS

Cores: BW = branco brilhante

Comprimento disponível: 2,50 m

Cores	BW
AS	•
Topos laterais	•
Cantos interiores	•