


Primário, ponte de aderência

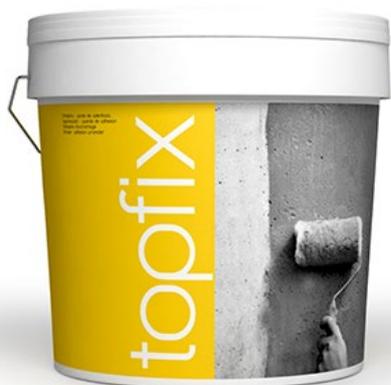

- Topfix com areia
- Topfix sem areia
- Pronto a aplicar

### Campo de utilização

Primário de aderência que favorece a ligação dos rebocos e monomassas aos suportes.  
 Utilização em suportes de interior ou exterior, em paredes e tectos.  
 Utilização em suportes de betão liso, pintura antiga (bem aderente e sólida) e outros suportes sem absorção superficial (consulte-nos).  
 Pronto a aplicar, fácil aplicação.  
 Secagem rápida, permitindo a aplicação do revestimento no próprio dia.  
 Produto à base de água, não inflamável.  
 Regula a porosidade do suporte.  
 Pode ser aplicado puro.

### Recomendações

- Lavar as ferramentas com água após a sua utilização.
- Não aplicar com chuva, sob forte calor ou em superfícies quentes.

### Suportes



Betão liso;  
 Pintura antiga;  
 Suportes sem absorção;  
 Outros (consulte-nos).

### Consumo

**Produto diluído:** 300 g/m<sup>2</sup> que corresponde a 200g Topfix/m<sup>2</sup>

### Apresentação

**Cor: Amarelo** – Topfix com areia  
**Branco** – Topfix sem areia

**Embalagem:** Balde de 20 kg

### Conservação

**1 ano** a partir da data de fabrico, em embalagem fechada e ao abrigo do gelo e do calor.

## Preparação do suporte



O betão deve estar firme, seco e limpo, sem restos de leitadas de cimento ou óleos descofrantes.

A pintura antiga deve estar aderente e sólida. Lavar com água a alta pressão (40 a 80 bar) para eliminar o pó.

Em suportes pintados deve verificar sempre o grau de aderência e solidez da tinta, recorrendo, por exemplo ao uso de uma espátula. É aconselhável efectuar sempre este pequeno ensaio, para garantir que a tinta está perfeitamente aderida ao suporte, evitando descolagens posteriores.

Raspar tintas não aderentes.

Eliminar sujidades vegetais, utilizando Topnet.

## Aplicação



1. Misturar 2 volumes de Topfix com 1 volume de água.

2. Aplicar Topfix com areia, com rolo de lã. Durante a aplicação, remexer o produto, para evitar que sedimente. O Topfix sem areia pode ser aplicado com rolo de lã ou máquina de pulverizar.

3. O revestimento (Reboco / Monomassa) deverá ser aplicado sobre o Topfix seco e colante (cerca de 30 minutos após a aplicação do Topfix, dependendo das condições atmosféricas).



## Composição

Resinas em dispersão aquosa, aditivos específicos e areias siliciosas - referência com areia.

Resinas em dispersão aquosa e aditivos específicos – Referência sem areia.

## Características de aplicação

**PH** = 7-8.

**Tempo de secagem:** 1-6 horas.

**Massa volúmica:** 1180 kg/m<sup>3</sup> (com areia);

**Massa volúmica:** 1000 kg/m<sup>3</sup> (sem areia)

**Temperatura de aplicação:** 5°C a 30°C.

Os resultados apresentados foram obtidos em laboratório sob condições específicas de aplicação, temperatura (23 °C) e humidade relativa do ar (50 %), podendo variar em função das condições reais de aplicação.

**Observações:** Esta ficha técnica substitui as anteriores. A informação contida neste documento resulta dos conhecimentos, boas práticas/ensaios e testes realizados ao produto. A TOPECA não poderá ser responsabilizada por maus resultados obtidos com os seus produtos, quando sujeitos à utilização indevida; desrespeitando as instruções de uso; as prescrições contidas na documentação técnica e ainda erro na escolha do tipo ou género de instrumento de trabalho e/ou ferramenta utilizada na aplicação. Aconselhamos sempre a realização de ensaios prévios, realizados de acordo com as especificações da ficha técnica. Leia atentamente as instruções das embalagens, as fichas de segurança e respeite as nossas instruções.

Em caso de dúvida, deverá contactar a TOPECA.

A TOPECA reserva-se ainda no direito de realizar melhorias aos seus produtos, sem aviso prévio.