

GRANULADO DE BORRACHA RECICLADA 0.8-2.5mm

PRODUTOR: SOCIEDADE RECICLAGEM DE PNEUS, LDA

ENDEREÇO: Covão do Brejo 2025 Tremez

PESSOA DE CONTACTO: Eng.º Pedro Barros

NORMA UTILIZADA: De acordo com *DNP CEN/TS 14243:2010*

REFERÊNCIA: GBTA100825

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

LOTE: 19BG01/09

GUIA DE REMESSA Nº

QUANTIDADE (Kg):

DESTINATÁRIO:


DATA:

APLICAÇÃO:

Descrição química	Borracha de pneu 100% vulcanizada	Resultados da Análise
Forma Física	Partículas tipo cubóide	
Partículas de aço	≤ 0,3%	0%
Partículas de fibra têxtil	≤ 0,3%	0%
Impurezas	≤ 0,3%	0%
Humidade	≤ 0,5%	0,20%
Densidade	0.40 – 0.50 Kg/dm ³	0,49 Kg/dm ³

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA (Percentagem de Material retido):

Malha (mm)	% Mínima Retida	% Máxima Retida	% Análise	% Acumulado
Fundo	0	5	4,70	5
0,5	0	20	12,62	17
0,85	0	20	11,84	29
1	5	40	18,42	48
1,4	10	50	36,98	85
2	5	60	12,66	97
2,5	0	10	2,42	100

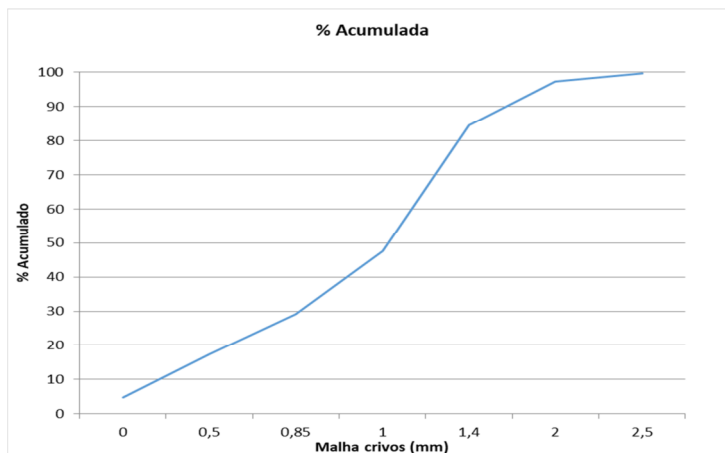

A SOC. DE RECICLAGEM DE PNEUS, LDA é certificada num sistema de gestão integrado NP EN ISO 9001:2015; NP EN ISO 14001:2015

A remessa de material de borracha derivado de pneus usados satisfaz os critérios do artigo 3.º da Portaria nº 20/2018.

A SOC. DE RECICLAGEM DE PNEUS, LDA aplica um sistema de gestão conforme com o artigo 6.º da portaria nº 20/2018, que foi verificado por um organismo acreditado, nos termos do mesmo artigo.

Certifico que as informações supra são completas e corretas:

Nome: Pedro Barros

Assinatura:

Assinatura manuscrita de Pedro Barros

