

## 1. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

### ARANDELAS ADICIONALES - TDX-90/TDX-140

Las arandelas adicionales TDX-90/TDX-140 están fabricados en fibra de vidrio y reforzados con poliamida. Se deben utilizar en conjunto con las los tacos de fijación en caso de que el material aislante térmico sea lana mineral o placas de lana. Las arandelas aumentan la superficie de presión y compensan la baja resistencia de la lana a la tracción a través del collar de la fijación.




## 2. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Ejemplos de aplicación utilizando placas de lana mineral: TDX-90 y TDX-140



TDX-90

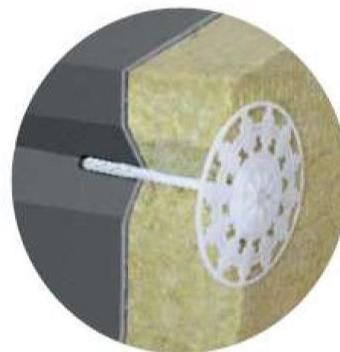

TDX-140

## 3. DATOS TÉCNICOS

DATOS TECNICOS	
Parámetro	Valor
Diámetro arandela [mm]	90/140*
Tipo de fijación	WK THERM/WK THERM-S/LMX/LFM
Diámetro plato [mm]	8/10
Material	Poliamida
Tipo aislamiento	Lana mineral (incluido Lamella)

\*TDX-90/TDX-140