

# vinilo hygitech



Barrera de vapor reverso de placa



Texturado fino parte vista

166

Ceiling Solutions

THU

techos no metálicos




Placa de Yeso Laminado revestida con una lámina de Policloruro de Vinilo color blanco que le otorga cualidades especiales de impermeabilidad y limpieza. Incluye una lámina de aluminio en su cara posterior que actúa como barrera de vapor que evita la aparición de condensaciones que pudieran afectar a la placa.

Se trata de una solución constructiva sencilla, de calidad y durabilidad. Se caracteriza por su facilidad de montaje y mantenimiento así como su fácil acceso al plenum. Es un techo versátil que se adapta a cualquier tipo de recinto sea cual sea su actividad: comercial, educativo o profesional.

Las placas se apoyan sobre una estructura modular de 600 x 600 mm de perfilera de techo desmontable (T15, T24, T-Clip 15, T-Clip-24 o T-Dekor 24) que combinadas adecuadamente con su amplia gama de colores ofrecen posibilidades estéticas a un precio económico.

## formatos

MODELO	PLACA	PALLET	
	mm	m <sup>2</sup>	uds.
Recto	595 x 595 x 9	115,2	320
	595 x 1195 x 9	86,4	120




## gama

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	REACCIÓN AL FUEGO	DURABILIDAD	VENTAJA DEL PRODUCTO
Easy-cleaning	Placa de Yeso Laminado tipo BV, revestida con una lámina de Policloruro de Vinilo <b>color blanco o negro</b> que le otorga cualidades especiales de impermeabilidad y limpieza. Incluye una lámina impermeable color aluminio en su cara posterior que actúa como barrera de vapor y evita la aparición de condensaciones que pudieran afectar a la placa.	A2-s1, d0	Clase B	Lámina tipo aluminio posterior (Barrera de Vapor)
Biocide	Hygitech Biocide es una solución sencilla, de alta calidad y durabilidad. Esta placa se caracteriza por su fácil montaje y mantenimiento, además de permitir un sencillo acceso al plenum sin dañar el acabado original de la placa. Placas en <b>acabado blanco</b> con tratamiento antibacteriano (ISO5 según norma ISO14644-1:2005) y barrera antihumedad en su reverso. Este tipo de placa se caracteriza por ser altamente lavable para zonas con altos requerimientos de higiene y limpieza.	A2-s1, d0	Clase B	Tratamiento antibacteriano



vinilo hygitech

## colores

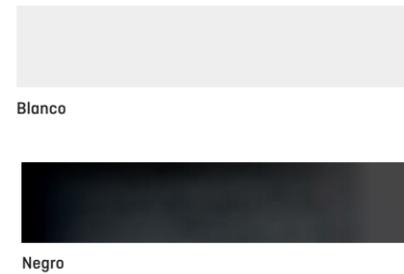


168

Ceiling Solutions

THU


## montaje

Las placas hygitech se alojan sobre un sistema de perfilado desmontable formada por perfiles primarios y secundarios que se ensamblan entre sí formando una estructura modular de 600 x 600 mm o de 600 x 1200 mm. La estructura se sustenta al forjado mediante varillas roscadas unidas a los perfiles primarios por piezas de cuelgue. Las placas quedan apoyadas sobre la perfilado resultando un techo es registrable en cualquier punto.

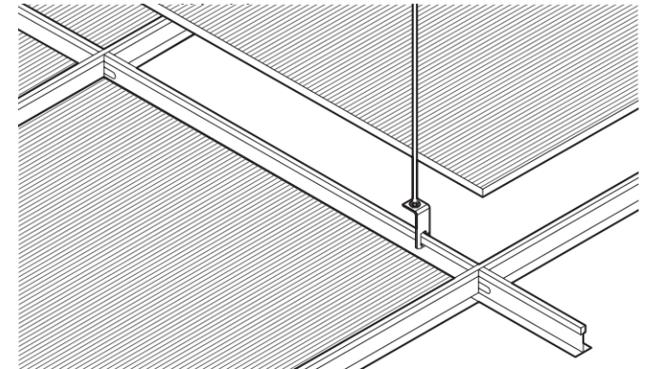

Ficha técnica

## accesorios



T-15, T-24, T-Clip 15, T-Clip-24 o T-Decor 24  
Sistema de suspensión compuesto por perfiles primarios y secundarios en forma de T que conforman una estructura modular sobre la que descansan las placas. Las medidas de esta perfilado variarán en función del efecto estético que se quiera conseguir.

## rendimiento

MODELO	Unidades por m <sup>2</sup>
Placa 595 x 595	2,80 uds.
Placa 595 x 1195	1,39 uds.
Perfil primario 3,7 m	0,84 ml.
Perfil secundario 1,2 m	1,68 ml.
Perfil secundario 0,6 m	0,84 ml.
Pieza de cuelgue	0,90 uds.



### vinilo deco



Placas de Vinilo Deco de THU ahora con IMPRESIÓN DIGITAL. Placa decorada THU de la serie Vinilo Deco para techos desmontables en formato de 600x600 mm o 600x1200 mm compuesta a partir de yeso prensado y recubierto en su parte vista por vinilo serigrafiado mediante impresión digital con diferentes motivos y efectos. Instalación prevista con perfilera T24 o T15 de THU.

¿Cómo funciona? Con la impresión digital tienes la posibilidad de plasmar cualquier diseño en el Vinilo Deco.

Elige qué quieres hacer y nosotros hacemos el resto.

### formatos

MODELO	PLACA mm	PALLET m <sup>2</sup>	uds.
Recto	600 x 600 x 9	115,2	320
	600 x 1200 x 9	86,4	120




### colores

Infinitas posibilidades de diseño y colores.

vinilo deco

### rendimiento

MODELO	Unidades por m <sup>2</sup>
Placa 600 x 600	2,80 uds.
Placa 600 x 1200	1,39 uds.
Perfil primario 3,7 m	0,84 ml.
Perfil secundario 1,2 m	1,68 ml.
Perfil secundario 0,6 m	0,84 ml.
Pieza de cuelgue	0,90 uds.

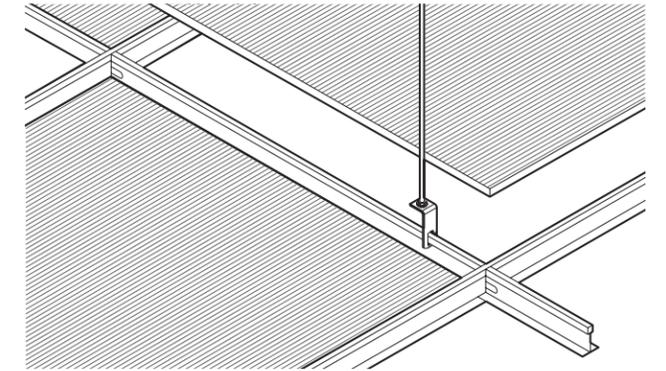

### características técnicas

Acabado	αw hasta	Clase Absorción Acústica	Reacción al fuego	Durabilidad	% Material Reciclado
Liso	NPD	NPD	A2-s1, d0	Clase B	NPD

