




ANTI-UV PROTETOR DECORATIVO

- **Alta concentração em agentes anti-UV**
- **Conserva o aspecto natural da madeira**

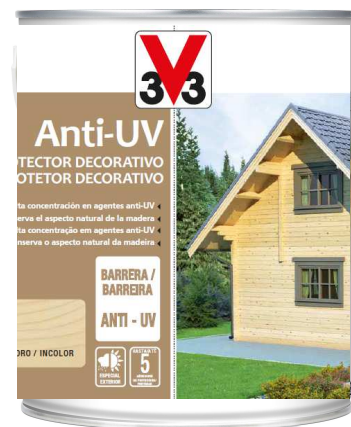

DESTINO

Particularmente recomendado para proteção duradoura e eficaz de madeiras ao ar livre altamente expostas aos raios UV e às intempéries. Produto ideal para a proteção a longo prazo dos Carpintarias em exteriores (chalets, portas, janelas, estores, postigos) e interiores (vigas, revestimentos, móveis).

Sobre madeiras oleosas como o Iroko, Cedro Vermelho Ocidental, Wenge, é necessária uma demão de fundo adequado.

CARACTERÍSTICAS

O Protector Decorativo Incolor Anti-UV V33, com filtros reforçados antilultravioletas, permite decorar e proteger as carpintarias exteriores. É a solução ideal para proteger com alta resistência e por muito tempo a madeira em bruto de exteriores sem modificar a cor natural ou bem para renovar as carpintarias já protegidas, sem as escurecer. De poro aberto, não forma película e deixa respirar a madeira impedindo a penetração da chuva e da humidade. Fácil de aplicar, renova-se sem decapar com a aplicação de nova demão.

PREPARAÇÃO

- Madeira nova: certifique-se que a superfície está limpa, seca e livre de pó. Para uma melhor protecção das madeiras expostas à intempérie e à humidade, aplicar previamente um fundo para maderas exteriores.
- Madeira envernizada: eliminar a película com o Superdecapante V33.
- Madeira com protector: se a madeira está muito escura, decapar ou lixar, ou aplicar uma nova camada.

APLICAÇÃO

- Agitar bem antes e durante a aplicação.
- Aplicar o produto em 2 demãos no sentido dos veios da madeira.
- Começar pela parte superior em superfícies verticais e aplicar demãos finas.
- Lixar entre demãos para uma maior impregnação da madeira e eliminar o pó.
- Deixa secar de 12 h a 24 h entre demãos.
- Condições ideais de aplicação: entre 12°C e 25°C.

PROTEÇÃO

- A proteção de 5 anos depende da exposição e das condições climáticas. Pode ficar reduzida caso as superfícies estejam submetidas a condições climáticas extremas, a uma forte humidade ambiental ou caso se produza uma acumulação prolongada de água sobre o suporte (caso dos suportes horizontais).

Aplicação: Pincel ou Pistola

Secagem entre demãos: 12h

Secagem completa: 24h.

Rendimento por demão: 2.5L = +/- 30m²

Limpeza das ferramentas: AGUARRÁS