

## 4.12 Schlüter®-DILEX-HKW



PERFIL DE MEIA CANA

PARA CANTOS INTERIORES DE PAREDES

### Aplicação e função

Schlüter®-DILEX-HKW é um perfil angular em meia cana que permite uma limpeza eficaz de cantos interiores de paredes de revestimentos em cerâmica.

Schlüter®-DILEX-HKW cumpre as elevadas exigências de higiene e é deste modo particularmente indicado para a utilização em cozinhas industriais, lavabos e na indústria de processamento de alimentos.

Schlüter®-DILEX-HKW absorve ligeiros movimentos que ocorrem na área dos cantos interiores. Como acessório podem ser fornecidas coberturas finais e cantos interiores/exteriores como peças pré-fabricadas.

Schlüter®-DILEX-HKW como perfil de meia cana para cantos interiores de paredes pode ser combinado com Schlüter®-DILEX-HK como ligação piso/parede.

### Material

Schlüter®-DILEX-HKW é composto por ângulos laterais perfurados trapezoidais de PVC reciclado duro e está ligado por uma meia cana de PVC duro nas cores correspondentes.

### Características do material e áreas de aplicação:


Schlüter®-DILEX-HKW é utilizado como perfil de meia cana em cantos interiores de paredes ou nas ligações solo/parede de revestimentos cerâmicos em betonilhas aderentes.


O perfil é fabricado de PVC duro e pode absorver ligeiros movimentos na área dos cantos.



O material é resistente a fungos e bactérias e adequado para o contacto com alimentos. O material também é resistente a solicitações químicas que costumam verificar-se em pavimentos cerâmicos.

Em determinados casos, a aplicação do tipo de perfil previsto deve ser verificada com base nas solicitações químicas e mecânicas esperadas ou outros factores.

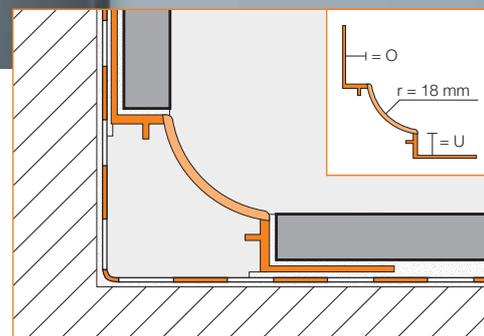



### Instalação

1. Seleccionar Schlüter®-DILEX-HKW em conformidade com a altura da cerâmica.
2. Aplicar cola no local de assentamento das abas perfuradas trapezoidais do perfil, assentar o perfil por completo na cola e cobrir as abas do perfil com a cola.
3. Deixar uma junta com aprox. 2 mm entre a cerâmica e o perfil.
4. Preencher a junta entre o perfil e a tijoleira por completo com argamassa para juntas.

### Notas

Schlüter®-DILEX-HKW é resistente a fungos e bactérias e não necessita de manutenção ou cuidados especiais. A limpeza é efectuada junto com a limpeza do revestimento de cerâmica com um produto de limpeza convencional para uso doméstico.

### Modelo para ofertas:

Fornecer \_\_\_\_\_ metros lineares de Schlüter®-DILEX-HKW como perfil de meia cana e cantos interiores de paredes e ligações solo/parede com abas de fixação perfuradas trapezoidais de PVC reciclado duro, que estão ligadas por uma meia cana de PVC duro, e proceder à colocação da cerâmica de acordo com as regras.

Devem ser observadas as normas de instalação do fabricante.

Os acessórios, como cantos exteriores/interiores e coberturas finais

■ devem ser incluídos nos preços unitários.

■ serão cobrados em separado, como acessório.

Altura do perfil U: \_\_\_\_\_ mm

Altura do perfil O: \_\_\_\_\_ mm

Cor: \_\_\_\_\_

Art. n.º: \_\_\_\_\_

Material: \_\_\_\_\_ €/m

Mão de obra: \_\_\_\_\_ €/m

Total: \_\_\_\_\_ €/m



### Síntese de produtos:

#### Schlüter®-DILEX-HKW

Cores: G = cinzento, BW = branco brilhante, HB = bege, PG = cinzento pastel

Comprimento disponível: 2,50 m

Cores	G	BW	HB	PG
U = 7 mm / O = 7 mm	•	•	•	•
U = 9 mm / O = 9 mm	•	•	•	•
U = 11 mm / O = 11 mm	•	•	•	•
Cantos exteriores	•	•	•	•
Cantos interiores (2 saídas)	•	•	•	•
Cantos interiores (3 saídas)	•	•	•	•
Coberturas finais	•			