


Malla especial yesos

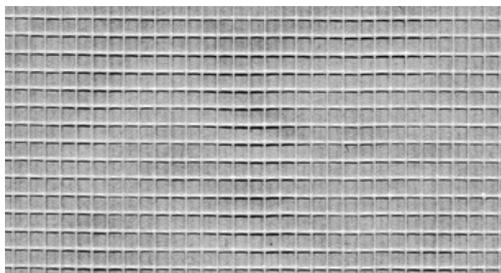

Malla de fibra de vidrio para el refuerzo de superficies de nueva construcción o en reformas de todos los tipos de yesos en interior. Ideal para prevenir la formación de grietas y fisuras en acabados con microcementos. Óptimo refuerzo para su uso en trencadís y gresite.

| | |
|---------------------------------|---|
| Ancho | 100 cm |
| Longitud | 50 m |
| Peso | 70 gr/m ² |
| Luz de malla | 5,0 x 5,0 mm |
| Resistencia a la tensión | Urdimbre: 850 N/ 5 cm. Trama: 650 N/ 5 cm. |
| Propiedades | Excelente adherencia en todos los tipos de yeso Gran estabilidad de malla Resistente a los álcalis Alargamiento reducido |

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.

regarsa

C/ Agustín Durán, 4 - 28028 Madrid - Tfno. 91 726 14 11 - Fax: 91 361 17 08

www.regarsa.com - regarsa@regarsa.com