


Ficha técnica

Malla ETICS/SATE 5x5

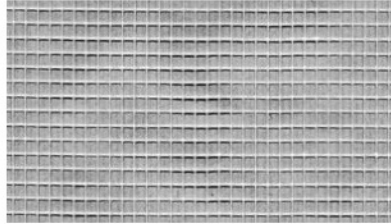

Malla de fibra de vidrio indicada para el refuerzo de morteros en Sistema de Aislamiento Térmico por Exterior (SATE - ETICS).

Ancho	100 cm \pm 1%
Longitud	50 m \pm 1%
Peso	160gr / m ² \pm 5%
Luz de malla	5,0 x 5,0 mm
Espesor	0,47 mm.
Resistencia a la tensión	Urdimbre: > 1350 N/ 5 cm. Trama: > 2100 N/ 5 cm.
Resistencia a la tensión después de 28 días en una disolución al 5% de Hidróxido de Sodio	Urdimbre: \geq 1050 N/5 cm. Trama: \geq 1800 N/5 cm.
Elongación	Urdimbre: 4,4 % Trama: 2,8 %
Elongación después de 28 días en una disolución al 5% de Hidróxido de Sodio	Urdimbre: 4,1 % Trama: 3,7 %
Contenido de materias volátiles (LOI)	20%
Características	Fibra de vidrio "C" Tratamiento: alcalino sin emolientes

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.