

**PENTE VENTILADOR STRIP**

revisão 10/14

**UTILIZAÇÃO**

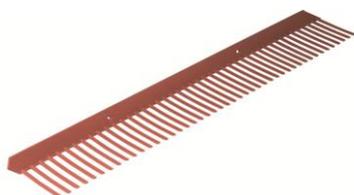
Utiliza-se nas zonas de Beiral, para impedir a entrada de animais de maior porte por baixo da telha cerâmica. Por outro lado, garante a necessária ventilação da telha cerâmica na sua face inferior.

**DESCRIÇÃO**

O pente ventilador strip é composto por PVC, e deve ser fixado mecanicamente com prego ou parafuso em zona demarcada para tal, na extremidade da cobertura (de preferência numa zona por baixo da telha em que fique o menos visível possível).

**CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS E TÉCNICAS**

Característica	Unid. de medida	Valor	Norma (se aplicável)
Comprimento:	mm	1000	
Largura:	mm	--	
Altura:	mm	110	
Peso:	gr/un	100	
Cores:	Terracota		
Classificação ao Fogo:	Não classificável		
Propriedades biológicas:	Resiste a fungos, bactérias e microrganismos (DIN51176)		
Compatibilidade:	Compatível com todo o tipo de materiais utilizados normalmente em coberturas.		

**Perfil:****EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO**

Os pentes ventiladores são fornecidos em caixas de 200 pentes, devendo ficar armazenados em local seco e não exposto aos raios UV.

Onduline – Materiais de Construção, SA.

Rua das Lages, 524 | 4410-272 Canelas Portugal

telef +351 227151230 | fax +351 227123788

[www.onduline.pt](http://www.onduline.pt) | [info@onduline.pt](mailto:info@onduline.pt)