
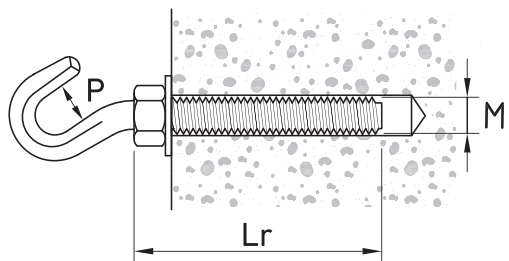


CÁNCAMO ABIERTO | GRAMPO FECHADO

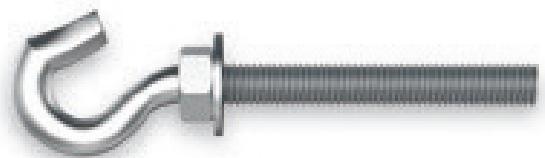


Cáncamo para montaje con tuerca y arandela premontadas.

- Acero cincado de 5 micras de espesor
- Estampado en frío
- Incorpora tuerca DIN 934 y arandela DIN 9021
- Recomendado para montaje sobre anclajes Desa-Chem con taco hembra (hembra ciega) o con tamiz sobre obra hueca

Grampo para montagem com porca e anilha pré-montadas.

- Aço galvanizado de 5 micras de espessura
- Estampado a frio
- Incorpora porca DIN 934 e anilha DIN 9021
- Recomendado para montagem em ancoragens Desa-Chem com bucha fêmea (fêmea cega) ou com peneira na oca trabalho

COD.	ART.	M	Lr	P		
29000061	M6 x 50	M6	50	8	100	1.000
29000081	M8 x 60	M8	60	10	50	400
29000108	M10 x 73	M10	73	12,5	50	100
29000126	M12 x 93	M12	93	16	50	100

Ficha técnica

