


DESCRIPCIÓN:

Taco largo de nylon de expansión cuádruple para aplicaciones profesionales en obra hueca y maciza

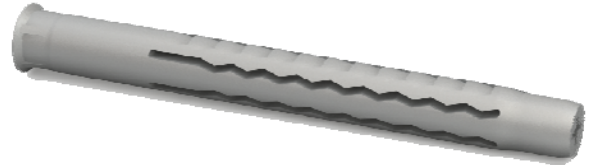

VENTAJAS:

- Cuatro sectores de expansión con perfecta formación del nudo en materiales huecos.
- Valona que impide que el taco se cuele en el taladro
- Aislante, antigiro y antideslizante.
- Fijación pasante.
- Su morfología permite una fácil colocación.
- Fácil de apretar, incluso con herramientas manuales.

APLICACIONES:

Se adapta a los principales materiales de construcción: piedra, hormigón, ladrillo hueco, ladrillo macizo, hormigón ligero. Indispensable en: ventanas, techos, paneles aislantes, fachadas ventiladas, aislamientos.



TIPOS:

NYXL ST

Taco NYXL con tornillo de acero cabeza avellanada huella Torx



Artículo	Lt (mm)	do (mm)	h1 (mm)	Tornillo Ød x Lv (mm)	tfix (mm)	Huella Torx
8x80	80	8	80	5,5 x 85	10	T30
8x100	100	8	80	5,5 x 105	30	T30
10x80	80	10	80	7 x 85	10	T40
10x100	100	10	80	7 x 105	30	T40


NYXL SS

Taco NYXL con tornillo de acero cabeza hexagonal



Artículo	Lt (mm)	do (mm)	h1 (mm)	Tornillo Ød x Lv (mm)	tfix (mm)	E/C Hexagono
8x80	80	8	80	5,5 x 85	10	10
8x100	100	8	80	5,5 x 105	30	10
10x80	80	10	80	7 x 85	10	13
10x100	100	10	80	7 x 105	30	13

DATOS TÉCNICOS Y DE COLOCACIÓN:

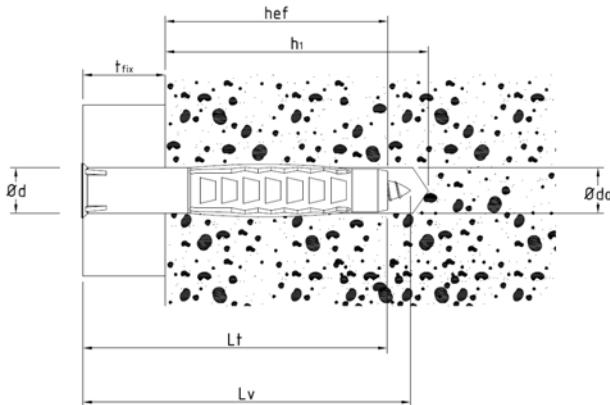

hef = Profundidad de embebido
h1 = Profundidad mín de taladro
Lt = Longitud taco
Lv = Longitud tornillo
do = Ø taladro
d = Ø Tornillo
tfix = Espesor a fijar

Datos de colocación		NYXL 8	NYXL 10
Ø Taladro	d ₀ mm	8	10
Profundidad mín de taladro	h ₁ mm	80	
Profundidad de embebido	h _{ef} mm	70	
Espesor mínimo del elemento a fijar	h _{min} mm	100	
Minima distancia al borde	c _{min} mm	50	50
Separación mínima entre anclajes	s _{min} mm	50	60

CARGAS:

Valores de cargas de extracción para los diferentes materiales base.

Valores de cargas de extracción (1 DaN = 1Kg)	NYXL 8	NYXL 10
Hormigón (Rc=250 Kg/cm ²)	800	1000
Ladrillo hueco	250	480
Hormigón ligero	100	160

Adoptar un coeficiente de seguridad adecuado (4 ÷ 5).

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso, y en caso necesario realicen pruebas previas.

COMERSIM, SAU
 Parque de Negocios de Viladecans | Edificio Australia
 Antonio Machado 78-80, 1ª planta | 08840 Viladecans
 Barcelona | Spain
 Tlf: +34 93 630 53 00
www.desa.es