

LES DÉGRADÉS

PINTURA ACETINADA

Sem primário
Madeira, melamina, metal

Resistente às manchas
e aos choques



0,6L
4x3 cores

LES DÉGRADÉS é um conjunto de 3 cores, desde o mais claro ao mais escuro, ou uma combinação de 3 cores coordenadas. Ideal para personalizar móveis e objetos sem equivocar-se. Possibilidade de criar um efeito "tie and Dye", degradê natural sem demarcação. Aplicação fácil, sem primário. Resistente às manchas e aos choques. Súper lavável.

INSTRUÇÕES DE USO

PREPARAÇÃO

Aplicar em um suporte limpo, seco e sem pó.

- Em MADEIRA ENVERNIZADA ou PINTADA, MELAMINA, ESTRATIFICADOS : Lavar (detergente a base de soda), enxaguar e deixar secar. Lixar com papel de lixa grão 240 e retirar o pó.*
- Em MADEIRAS BRUTAS, DM, AGLOMERADO : lixar (com papel de lixar grão 240) e retirar o pó.*

APLICAÇÃO

Misturar com uma varinha.

Dos tipos de degradê são possíveis:

DEGRADÊ 1:


1. Dividir em 3 partes o suporte com a ajuda de papel adesivo tipo fita de pintor. 2. Aplicar uma cor em cada parte com um pincel plano ou com um rolo de laca, cruzando as pinceladas e acabando igualando no mesmo sentido. Deixar secar 6h. 3. Aplicar uma segunda demão da mesma maneira. Deixar secar 2h.

DEGRADÊ 2 :

1. Aplicar 2 demãos do tom escuro em todo o suporte com um rolo de laca. Deixar secar 6h. 2. Depois, pintar uma parte da cor escura com o tom médio, com o rolo de laca e em 2 demãos. Quando se juntem as 2 cores, não parar em seco o rolo, mas sim crie um efeito esfumado. Deixar secar 6h. 3. Para finalizar, aplicar a cor clara em uma parte da cor média. Deixar secar 12h.

Para as superfícies verticais grandes, é melhor utilizar um rolo de laca. Para as cores vivas, pode ser necessário aplicar mais uma demão. Para uma resistência ótima, evitar o uso extremo do suporte (manchas, choques) durante os 20 primeiros dias.

Cores

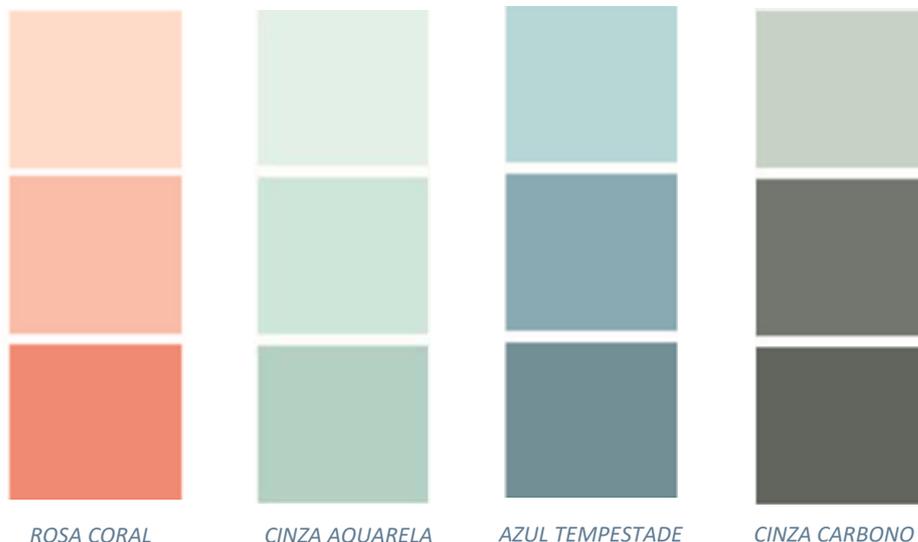

EUH208: Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona; mistura de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona e 2-metil-2H-isotiazolin-3-ona (3:1). Pode provocar uma reação alérgica. P102: Manter fora do alcance das crianças. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local). Não armazenar a temperaturas < 0°C. Valor limite da UE para este produto (subcat A/d): 130g/l (2010). Este produto contém no máx. 3g/ICOV.


12h
Secado completo
Secagem completa

Pincel plano
o rodillo
para lacar

Pincel plano
ou rolo de
lacar

Limpeza
al agua
Limpeza :
água

0,6L=4m²
1 cómoda
1 cómoda

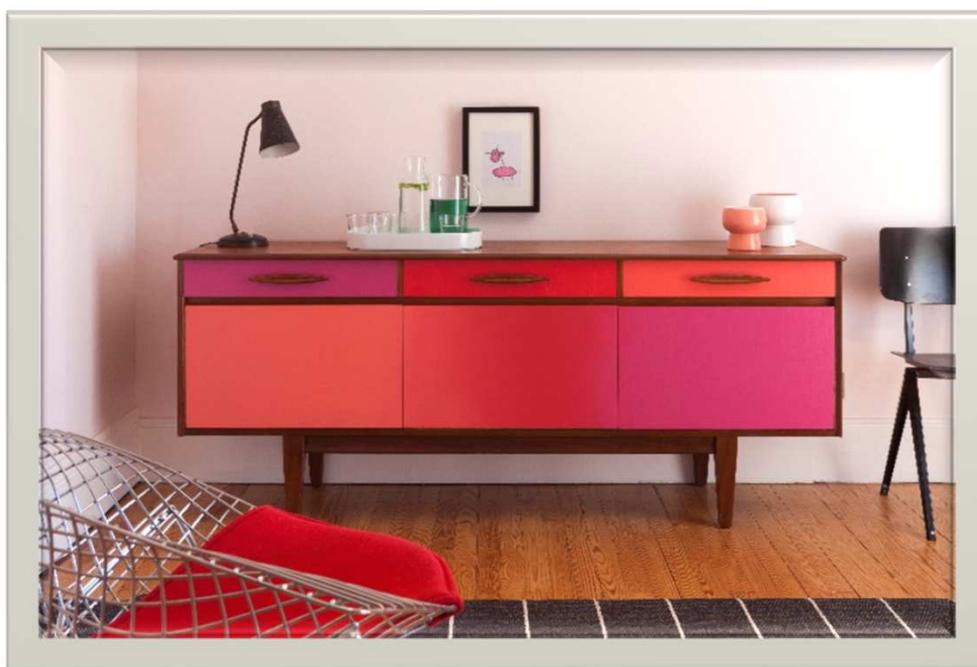

V33 Espana, SC/ Colquide nº 6 Edificio Prisma, Bloque 2, Planta Baja Oficina E - 28231 Las Rozas de Madrid T- +34 916 370 382 www.liberon.es

O objetivo deste aviso é informar. As informações são baseadas em nosso conhecimento e experiência atuais com base nas condições de uso que estão em conformidade com os padrões aplicáveis ou DTU. Dada a multiplicidade de fatores que podem influenciar o uso de nossos produtos, eles não podem eximir o usuário de suas próprias experiências. Não podemos deduzir uma garantia legal de nossas indicações. Esta folha de dados substitui todas as edições anteriores.