

## VENTILADOR CON RECUPERADOR DE CALOR DOBLE FLUJO




**V-ECO100**



EL PROBLEMA



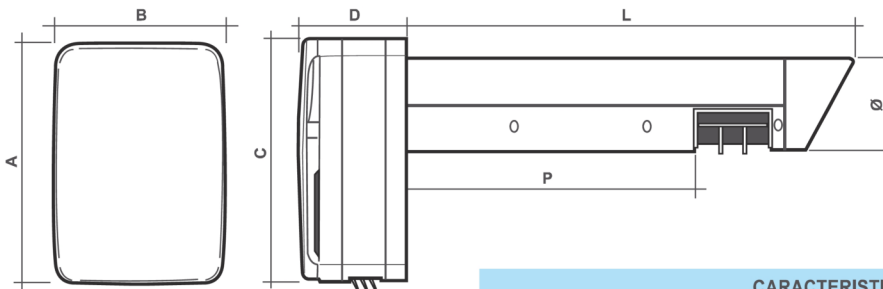

LA SOLUCION



	A	B	C	D	L	P	Ø
V-ECO100P V-ECO100H	266	190	262	117	496	321	99
V-ECO100PL V-ECO100HL	266	190	262	117	636	461	99

### CARACTERISTICAS

	PRESTACIONES DE EXTRACCIÓN			POTENCIA			RUMOR a 3 m		
	Velocidad baja	Velocidad alta	Velocidad de apoyo	Velocidad baja	Velocidad alta	Velocidad de apoyo	Velocidad baja	Velocidad alta	Velocidad de apoyo
	22 m <sup>3</sup> /h	32 m <sup>3</sup> /h	54 m <sup>3</sup> /h	3,2 Watt	5,7 Watt	26,6 Watt	20 dBA	22 dBA	36 dBA

Art.	Cod.	Max espesor pared mm.	Color
 <p>Con cuerda tirador</p> <p>Con sensor de humedad, timer y cuerda tirador</p>	V-ECO100P	320	blanco
	V-ECO100PL	480	
	V-ECO100H	320	
	V-ECO100HL	480	