



PT Características

Desenho em forma de espigão e balesta auto-extensível.


Isoladora, anti-rotação e antideslizante.

Requer parafuso específico para cada medida.

A expansão em forma de asa.

Aplicações

Para aplicações profissionais em obra oca e placas de gesso laminado.

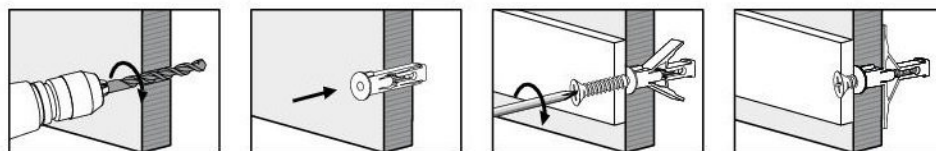

ART	COD	Ød	h	L	h ₁	Tornillo		
10 × 10	12040106	10	10	38	40	4,5 × (40+t _{fix})	100	1.200
10 × 17	12040171		17	47	50	4,5 × (50+t _{fix})	100	1.200

DATOS TÉCNICOS | DADOS TÉCNICOS
Medidas en mm | Medidas em mm

ART	COD	OBRA HUECA	12,5mm
10 × 10	12040106	30	12
10 × 17	12040171	30	12

CARGAS ADMISIBLES | CARGAS ADMISSÍVEIS
Qualquer direcção carga da N | Qualquer direcção da carga da N

