


## Pavimento vinílico rígido

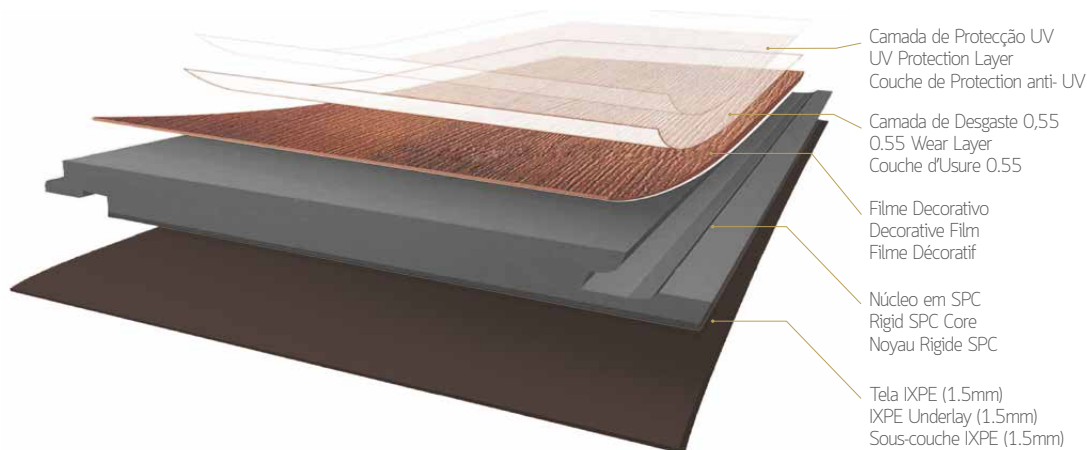

**PT** Esta é apenas uma pequena amostra retirada duma régua completa. Poderão existir variações na cor e padrão no resultado final. Esta amostra serve apenas como material promocional. **EN** This is only a small sample taken from a complete board. There may be variations in colour and pattern in the final result. This sample is for promotional purposes only. **FR** Ceci est juste un petit échantillonage extrait d'une gamme complète. Il pourra y avoir des variations de couleur et de motif dans le résultat final. Cet échantillonage est uniquement de matériel promotionnel.

Dimensão Size Dimension	Espessura Thickness Epais	PCS/ Caixa PCS/ Box PCS/ Boite	m <sup>2</sup> / Caixa m <sup>2</sup> / Box m <sup>2</sup> / Boite	Kg/ Caixa Kg/ Box Kg/ Boite	Camada de Desgaste Wear Layer Couche Dusura	N.º Caixas/ Paleta NR Boxes/ Pallet N Boites/ Palette	m <sup>2</sup> / Paleta m <sup>2</sup> / Pallet m <sup>2</sup> / Palette
183x1220 mm	6.05 mm (4+1.5+0.55)	10	2.23	20	0.55	50	111,63

### CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS • PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERISTICS • CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

MARCAÇÃO CE • CE MARKING • MARQUAGE CE	EN 14041 • ISO 10582
DENSIDADE • DENSITY • DENSITÉ	1.58g/cm <sup>3</sup> • ISO 23996
RESISTÊNCIA À ABRASÃO ABRASION RESISTANCE • RÉSISTANCE A L'ABRASION	Classe T • Class T • Classe T EN 660-2
EFEITO SIMULADO DE PERNA DE MOBILIÁRIO EFFECT OF SIMULATED FURNITURE LEG MOVEMENT • EFFET SIMULÉ D'UN PIED DE MEUBLE	Sem danos visíveis • With no visible damage Sans dommages visibles » EN 16511 & EN 424
RESISTÊNCIA CONTRA AS MANCHAS RESISTANCE AGAINST STAINS • RÉSISTANCE AUX TÂCHES	Sem danos visíveis • With no visible damage Sans dommages visibles » EN 16511 & EN 438-2
PERPENDICULARIDADE E NIVELAMENTO PERPENDICULARITY AND LEVELLING • PERPENDICULARITÉ ET PLANÉITÉ	Aprovado • Approved • Approuvé ISO 24336
COMPATÍVEL C/ PISO RADIANTE UNDERFLOOR HEATING COMPATIBLE • COMPATIBLE AVEC SOL CHAUFFANT	Aprovado • Approved • Approuvé EN 12524
ARCO-XENON • XENON-FLASH • ARC-XÉNON	Escala de cinzentos: 4 • Greyscale: 4 • Échelle de gris: 4 ISO 4892-2 • ISO105-A02
IMPACTO BOLA GRANDE • LARGE BALL IMPACT • IMPACT GRANDE BALLE	Aprovado • Approved • Approuvé EN 16511
ESTABILIDADE DIMENSIONAL E ENROLAMENTO DIMENSIONAL STABILITY AND ROLLING • STABILITÉ DIMENSIONNELLE ET ENROULAGE	Aprovado • Approved • Approuvé ISO 10582 & ISO 23999
ENSAIO ANTIESTÁTICO • ANTI-STATIC TESTING • ESSAI ANTISTATIQUE	≤ 2kV • EN 1815
RESISTÊNCIA UV • UV RESISTANCE • RÉSISTANCE AUX UV	Igual ou maior a 6 • equal or greater than 6 • Égale ou supérieure a 6 » ISO 105-802
MIGRAÇÃO DE METAIS • METAL MIGRATION • MIGRATION DE MÉTAUX	Aprovado • Approved • Approuvé EN 71
MIGRAÇÃO DE FALATOS • PHTHALATES MIGRATION • MIGRATION DE PHTALATES (DBP, BBP, DEHP, DINP, DNOP, DIDP)	Não detetados - Regulamento CE • Not detected - Regulation (EC) • Non détectés - règlement ce » N. 552/2009
EMISSÃO DE FORMALDEIDO • FORMALDEHYDE EMISSION • EMISSION DE FORMALDÉHYDE	E1 • EN 717-1
RESISTÊNCIA TÉRMICA • THERMAL RESISTANCE • RÉSISTANCE THERMIQUE	0.061 m <sup>2</sup> .K/W • EN12664
RESISTÊNCIA AO FOGO • FIRE RESISTANCE • RÉSISTANCE AU FEU	Bfl-s1 • EN 13501-1
RESISTÊNCIA AO RUÍDO DE IMPACTO • RESISTANCE TO IMPACT NOISE RÉSISTANCE AUX BRUITS D'IMPACTS	9dB • ISSO 10140-3
RESISTÊNCIA ANTIDERRAPANTE • SLIP RESISTANCE • RÉSISTANCE ANTIDÉRAPANTE	R10 • DIN 51130
RESISTÊNCIA AO TRAVAMENTO • RESISTANCE TO STOPPAGE RÉSISTANCE AU VERROUILLAGE	Aprovado • Approved • Approuvé ISO 10582
RESISTÊNCIA À CADEIRA COM RODAS • RESISTANCE TO THE EFFECT OF MOVEMENT BY A CHAIR WITH WHEELS • RÉSISTANCE AUX CHAISES À ROULETTES	Sem danos visíveis • With no visible damage Sans dommages visibles » EN 425
INDENTAÇÃO RESIDUAL • RESIDUAL INDENTATION • INDENTATION RÉSIDUELLE	0.07mm • ISO 24343-1 • EN433
COMPATIBILIDADE AO PISO AQUECIDO COMPATIBLE WITH HEATED FLOORING • COMPATIBILITÉ SOL CHAUFFANT	Compatível • Compatible • Compatible EN 12524
ENSAIO ANTIBACTERIANO • ANTIBACTERIAL TESTING • ESSAI ANTIBACTÉRIEN	Nada detetado • Nothing detected • Rien n'a été détecté ASTM G21-15